


SZIVATTYÚ GOLYÓSCSAP (VISSZACSAPÓSZELEPPEL ART. 18NR)

A technikai leírásban szereplő termékek mindegyike megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, így mentes a CE jelölés alól (25/02/2000 No. 93).

JELLEMZŐK:

- Réz CW617N-UNI-EN 12165 test és golyó
- Réz CW614N-UNI-EN 12164 csapszár
- Krómozott és nikkelezett golyó gyémánthegegyű szerszámmal kialakítva
- Teflon PTFE fészek 7°-os szorossági szöggel
- PTFE O-gyűrű szár tömítés
- Pillangókar piros PVC bevonattal
- Matt nikkel kezelés
- ISO 228/1 szerinti menet
- 18NR Hostaform (műanyag) visszacsapószelep

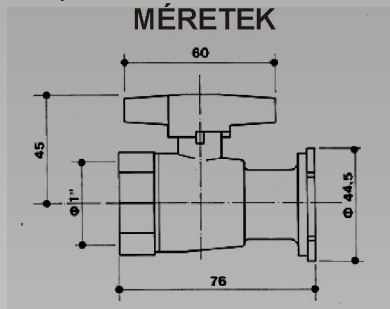

NYOMÁSÉRTÉKEK MAX. 80 °C-NÁL

R"	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
PN 32								
PN 25								
PN 20								
PN 16								
PN 10								

A fenti táblázatban szereplő hőmérséklet és nyomásértékek mellett a szelep nem veszélyes folyadékokra használható. Ezek a folyadékok nem lehetnek támadó hatásúak az rézötvözetre (sárgaréz, bronz).

Használata:

A csapot nyitott állapotban szállítjuk. A nyitás és zárás a kar 90°-os elfordításával lehetséges. Nyitott állapotban a kar a csaptesttel párhuzamos. A csap nem szabályozásra szolgál, így teljesen nyissuk ki vagy zárjuk el, mert félig nyitott állapotban a tömítés sérülhet. Ez a típusú csap használható keringető szivattyúkhöz fűtési rendszerekben az egészségügyben is. Egy speciális kupak segítségével csatlakoztatható a szivattyú pereméhez.

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz

VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ

IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160

www.vlbt.hu
info@vlbt.hu