Technikai adatok

Típus: D27

RÉZ SZIVATTYÚ TOLÓZÁR VISSZACSAPÓ SZELEPPEL

A technikai leírásban szereplő termékek mindegyike megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, így mentes a CE jelölés alól (25/02/2000 No. 93).

JELLEMZŐK:
-réz CW 617 N-UNI-ENI2165 test és kupak
-DELTA C EN1982 CB 754S ék
-réz CW 614 N-UNI-ENI2164 csapszár, lezáró gyűrű és torok
-a háztömítés különleges papír rostból
-EPDM90 DUTRAL csapszár tömítés
-acél kerék vörös műanyag borítással
-zink-kezelt acél anya
-homokfúvott
-ISO 228/I szerinti menet
-MOSTAFORM C típusú visszacsapó szelep rozsdamentes rugóval

MÉRETEK

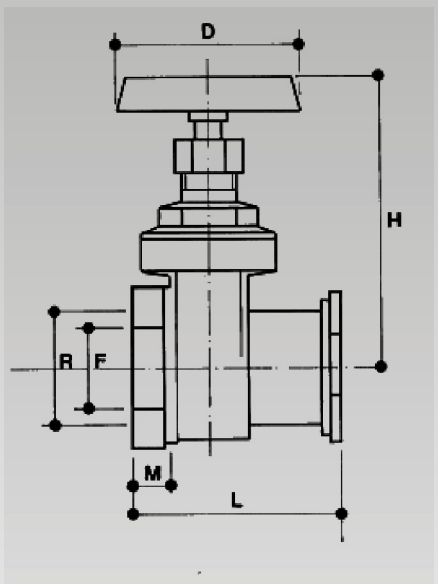

R”	1
L	48
H1	91
D	55
F	24
M	11

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz

VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ
IP. KER. SZOLG.BT.
H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160
www.vlbt.hu info@vlbt.hu

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk! A nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk! Minden jog fenntarva! © VL Szivattyújavító Bt., Üllő, 2011

Technikai adatok

Típus: D27

NYOMÁSÉRTÉKEK MAX. 80 °C-NÁL

R”	1
PN 32	
PN 25	
PN 20	
PN 16	
PN 10	

A fenti táblázatban szereplő hőmérséklet és nyomásértékek mellett a szelep nem veszélyes folyadékokra használható. Ezek a folyadékok nem lehetnek támadó hatásúak a rézötvözetre (sárgaréz, bronz).

Használata:
Ez a típusú tolózár keringető szivattyúkhoz használható egészségügyi és fűtési rendszerekhez. Egy speciális kampóval csatlakozik a keringető szivattyú peremére. Beépített visszacsapószeleppel.

MINIMUM FALVASTAGSÁG

DN	1
mm	1,9

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk! A nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk! Minden jog fenntarva! © VL Szivattyújavító Bt., Üllő, 2011