
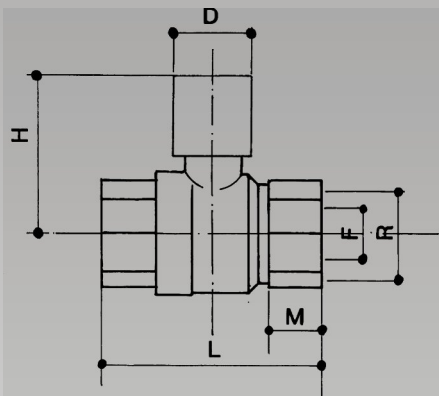


ZÁRható TELJES ÁTHALADÁSÚ BB MENETŰ GÁZCSAP

A technikai leírásban szereplő termékek mindegyike megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, így mentes a CE jelölés alól (25/02/2000 No. 93).

JELLEMZŐK:

- megfelel az EN-331:1998 szabványnak
- réz CW617N-UNI-EN 12165 test
- réz CW614N-UNI-EN 12164 golyó, csapszár és tömlővég
- krómozott és nikkelezett golyó gyémánthegyű szerszámmal kialakítva
- teflon PTFE fészek 8°-os szorossági szöggel
- szorossági szög
- nirtil O-gyűrű tömítésű csapszár
- sárga műanyag zár
- matt nikkal kezelés
- UNI-ISO 7/1-Rp szabvány szerinti menet



MÉRETEK

R"	1/2	3/4	1	1 ¼	1 ½	2
F	15	20	25	32	40	50
D	30	30	30	36	36	36
H	40	45	48	64	70	78
L	50	60	68	82	92	108
M	11	12	14	15	15	18

NYOMÁSÉRTÉKEK MAX. 70 °C-NÁL

R"	1/2	3/4	1	1 ¼	1 ½	2
PN 16						
PN 10						
PN 5						
PN 4						

A fenti táblázatban szereplő hőmérséklet és nyomásértékek mellett a szelep nem veszélyes gázokra használható. Ezek a gázok nem lehetnek támadó hatásúak a rézötvözetre (sárgaréz, bronz).

Használata:

A csapot nyitott állapotban szállítjuk. A nyitás és zárás a kar 90°-os elfordításával lehetséges. Nyitott állapotban a kar a csaptesttel párhuzamos. A csap nem szabályozásra szolgál, így teljesen nyissuk ki vagy zárjuk el, mert félig nyitott állapotban a tömítés sérülhet.

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz

VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ

IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160

www.vlbt.hu
info@vlbt.hu