Technikai adatok

Típus: 215

RÉZ NORMÁL TÍPUSÚ BB MENETŰ TOLÓZÁR

A technikai leírásban szereplő termékek mindegyike megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, így mentes a CE jelölés alól (25/02/2000 No. 93).

JELLEMZŐK:
-□ 2”1/2 és 4” között DELTA CS UNI-ENI982 CB 754S réz test
-□ 2”-ig réz CW 617 N – UNI-EN12165 test
-DELTA C ENI982 CB 754S réz ék
-réz CW617N-UNI-EN 12165 kupak
-réz CW614N-UNI-EN 12164 csapszár, zárógyűrű és torok
-a háztömítés különleges papír rostból
-EPDM90 DUTRAL csapszár tömítés
-acél kerék piros műanyag borítással
-zink-kezelt acél kerék anya
-homokfúvott
-ISO 228/I szabvány szerinti menet

MÉRETEK

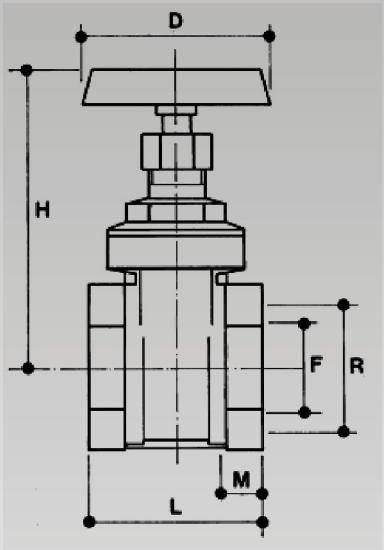

R”	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ¼	1 ½	2	2 ½	3	3 ½	4	5	6
L	33	33	38	44	48	51	58	63	64	74	79	84	107	113
H	67	67	68	78	91	108	125	143	175	200	225	235	300	360
D	45	45	45	50	55	60	70	80	100	100	120	120	140	170
F	11	13	15	19	24	32	37	47	60	72	83	93	117	143
M	8	8	9	10	11	12	13	13	13	14	14	16	20	21

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz

VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ
IP. KER. SZOLG.BT.
H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160
www.vlbt.hu info@vlbt.hu

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk! A nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk! Minden jog fenntarva! © VL Szivattyújavító Bt., Üllő, 2011

Technikai adatok

Típus: 215

NYOMÁSÉRTÉKEK MAX. 80 °C-NÁL

R”	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½	2	2½	3	3 ½	4	5	6
PN 32														
PN 25														
PN 20														
PN 16														
PN 10														

A fenti táblázatban szereplő hőmérséklet és nyomásértékek mellett a szelep nem veszélyes folyadékokra használható. Ezek a folyadékok nem lehetnek támadó hatásúak a rézötvözetre (sárgaréz, bronz).

Használata:
A tolózár felhasználása széles körű lehet, mindenféle hidraulikus probléma megoldására alkalmas lehet. Függőlegesen és vízszintesen egyaránt beszerelhető. Mivel lassan és fokozatosan záródik, elkerülhető a folyadékütés. Használható a szállított vízmennyiség szabályozására is. Anyaga miatt alkalmas központi fűtés-rendszerek vagy földalatti vízvezetékek szabályozására, továbbá öntöző rendszerekhez. Megfigyelhető, hogy számos főleg kisebb méretű bronz és réz tolózár rongálódik beszereléskor amiatt, hogy túlhúzzák a csavart, így a tömítés eldeformálódik.

MINIMUM FALVASTAGSÁG

R”	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 ¼	1 ½	2	2 ½	3	3 ½	4	5	6
mm	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,1	2,1	2,3	2,8	3,1	3,2	3,3	3,5	3,7

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk! A nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk! Minden jog fenntarva! © VL Szivattyújavító Bt., Üllő, 2011