rastelli

Technikai adatok

Típus:
180-181
182-183

TÖMLŐVÉGES GOLYÓS CSAP METÁN GÁZRA UNI CIG 7129-72

A technikai leírásban szereplő termékek mindegyike megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, így mentes a CE jelölés alól (25/02/2000 No. 93).

JELLEMZŐK:
-réz CW617N-UNI-EN 12165 test
-réz CW614N-UNI-EN 12164 golyó, csapszár és tömlővég
-krómozott és nikkelezett golyó gyémánthegyű szerszámmal kialakítva
-teflon PTFE fészek
-NBR O-gyűrű tömítésű csapszár
-alumínium kar sárga műanyag bevonattal
-matt króm kezelés
-ISO 228/1 szabvány szerinti menet
-13 UNI-CIG 7141szabvány szerinti tömlővég

MÉRETEK

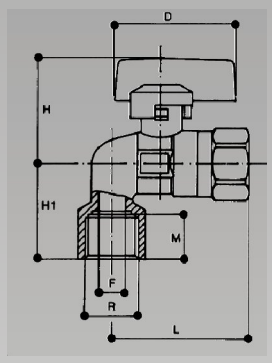

R"	D	H	H1	L	M	F
1/2	45	39	36	51	17	10
3/4	72	54	38	35	17	20
1	72	58	46	43	21	25

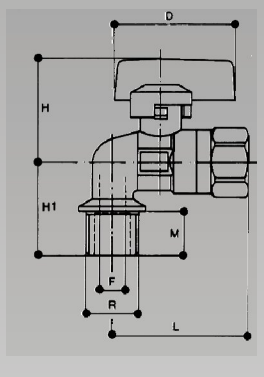

R"	F	M	L	H	H1	D
1/2	10	16	51	39	36	45

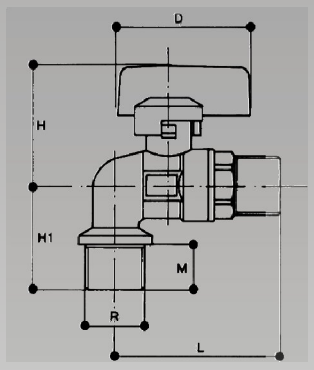

R"	F	M	L	H	H1	D
1/2	10	16	56	39	36	45



R"	R	R1	M	L	H	H1	D
1/2	1/2"	1/2"	16	58	39	36	45
3/4	1/2"	3/4"	16	58	39	36	45

NYOMÁSÉRTÉKEK MAX. 70 °C-NÁL

MOP 0,2 bar

A fenti táblázatban szereplő hőmérséklet és nyomásértékek mellett a szelep nem veszélyes gázokra használható. Ezek a gázok nem lehetnek támadó hatásúak a rézötvözetre (sárgaréz, bronz).

Használata:
A csapot nyitott állapotban szállítjuk. A nyitás és zárás a kar 90°-os elfordításával lehetséges. Nyitott állapotban a kar a csaptesttel párhuzamos. A csap nem szabályozásra szolgál, így teljesen nyissuk ki vagy zárjuk el, mert félig nyitott állapotban a tömítés sérülhet. Ez a típusú szelep gáz elosztásra alkalmas, mely a gázóra után szerelhető fel háztartásokban. Metán vagy LPG gázra alkalmas rozsdamentes flexibilis cső alkalmazásával (cikksz: 193-194).

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz

VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ
IP. KER. SZOLG.BT.
H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160
www.vlbt.hu info@vlbt.hu

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk! A nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk! Minden jog fenntarva! © VL Szivattyújavító Bt., Üllő, 2011