

### ÖNTÖTTVAS PEREMES LÁBSZELEP


A technikai leírásban szereplő termékek mindegyike megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, így mentes a CE jelölés alól (25/02/2000 No. 93).

#### JELLEMZŐK:

- G25 öntöttvas test és lemez
- lemez csúszka: DN 50 és DN 80 esetében CW 617N UNI-EN 12165 réz; DN 80 felett G25 öntöttvas
- réz CW 614N UNI-EN 12164 garat
- rozsdamentes acél 18/8 rugó
- NBR 80Sh gumi lemez tömítés
- UNI 2223/67 PN 16 szabvány szerinti lyukas perem
- szürkére fetett
- galvanizált és perforált szűrőháló vaslemezéből



#### MÉRETEK

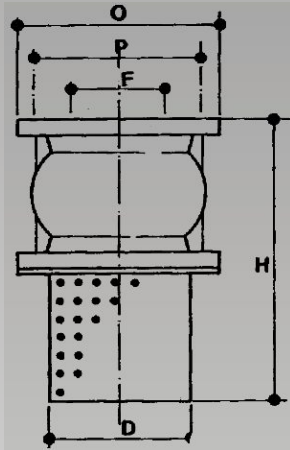

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
F	50	65	80	100	125	150	200	250
H	180	220	260	320	375	430	550	670
D	111	131	148	168	198	222	278	320
O	165	185	200	220	250	285	340	405
P	125	145	160	180	210	240	295	355
Furat	4	4	8	8	8	8	12	12

#### NYOMÁSÉRTÉKEK MAX. 80 °C-NÁL

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
PN 32								
PN 25								
PN 20								
PN 16								
PN 10								

A fenti táblázatban szereplő hőmérséklet és nyomásértékek mellett a szelep nem veszélyes folyadékokra használható. Ezek a folyadékok nem lehetnek támadó hatásúak a rézötövtözetre (sárgaréz bronz).

## Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz



# VL

## SZIVATTYÚJAVÍTÓ IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160

[www.vlbt.hu](http://www.vlbt.hu) [info@vlbt.hu](mailto:info@vlbt.hu)