


A technikai leírásban szereplő termékek mindegyike megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, így mentes a CE jelölés alól (25/02/2000 No. 93).

JELLEMZŐK:

Méret: NA40-től NA200-ig Test, fedél: öntöttvas GG25
Fészek és forgópántcsap: réz CW 617N - UNI EN-12165
Gumitömítés: SBR, szálerősítésű
Perem: UNI 2223/67 PN16 szerinti lyukas perem
Szűrőké festve



MÉRETEK

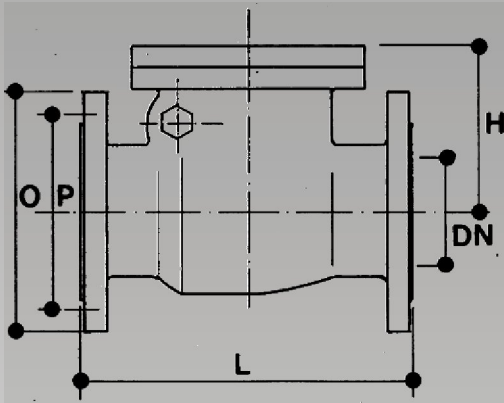

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
L	180	200	240	260	300	350	400	500
H	115	125	130	140	160	180	200	220
P	110	125	145	160	180	210	240	295
O	150	165	185	200	220	250	285	340
n° furat	4	4	4	8	8	8	8	12

NYOMÁSÉRTÉKEK MAX. 80 °C-NÁL

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
PN 32								
PN 25								
PN 20								
PN 16								
PN 10								

A fenti táblázatban szereplő hőmérséklet és nyomásértékek mellett a szelep nem veszélyes folyadékokra használható. Ezek a folyadékok nem lehetnek támadó hatásúak a rézötözetre (sárgaréz bronz).

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz



VL

SZIVATTYÚJAVÍTÓ IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160
www.vlbt.hu info@vlbt.hu